

 **NEW HOLLAND**
AGRICULTURE

Especialista no seu sucesso.

NEW HOLLAND TT ESTREITO

TT3840F | TT3880F



TRATORES TT3840F E TT3880F. ESTREITOS, ROBUSTOS, ÁGEIS E ECONÔMICOS.
TUDO ISSO PARA DAR UM TRATAMENTO ESPECIAL
À SUA LAVOURA.



AS MÁQUINAS NEW HOLLAND ESTÃO PRONTAS PARA TRABALHAR COM BIODIESEL.
CONSULTE SEU CONCESSIONÁRIO SOBRE A MISTURA AUTORIZADA.

PERFEITO PARA SUA LAVOURA, DO TAMANHO DA SUA NECESSIDADE.

Para cada tipo de cultura, existe um especialista. E, para todas elas, existe um trator especializado. Por isso, a New Holland projetou os tratores TT Estreito, um trator sob medida para a sua necessidade. Os tratores TT Estreito são oferecidos em dois modelos, TT3840F e TT3880F, com características desenvolvidas para as suas necessidades.

Eles são baixos, robustos, ágeis, econômicos, estreitos e com formas arredondadas, ideais para trabalhar em sua lavoura sem danificar a sua plantação. TT Estreito. O trator da New Holland que vai dar um tratamento especial a sua lavoura. New Holland. Um trator para cada especialidade. Um trator para toda necessidade.

Design moderno para produzir com qualidade.

Quando se trata de especialidades, a agricultura para a New Holland ganha nova dimensão. O TT Estreito foi feito sob medida para a sua plantação. O *design* moderno confere a ele mais do que estilo. Por ter as formas arredondadas, o TT Estreito entra onde os outros tratores não entram. E a sua ampla visibilidade facilita a operação nas mais diversas culturas.

Motor NH-Iveco. Força para impulsionar a sua produtividade.

Os tratores da série TT são equipados com motores NH-Iveco, resistentes, confiáveis e de excelente torque. A bomba rotativa de injeção de combustível assegura a queima apropriada do combustível e aumenta a eficiência do motor. A tecnologia desses motores garante uma vida útil maior, menor manutenção e baixo consumo de combustível.

Direção e freios.

Dirigibilidade, grande manobrabilidade e segurança são itens indispensáveis no dia-a-dia do campo. Por isso, os tratores TT oferecem direção hidráulica para facilitar as manobras, principalmente, em áreas restritas, sem nenhum esforço para o operador. O freio a disco, em banho de óleo, montado no corpo do eixo, proporciona total segurança ao operador.




Manutenção: fácil e rápida para você não perder tempo.

Para a New Holland, trator foi feito para trabalhar. Por isso, a manutenção do TT Estreito é simples e rápida. Todas as inspeções de rotina são feitas com o operador no nível do solo. O capô, de fácil abertura, permite acesso aos principais componentes. Menor tempo parado, maior aproveitamento do trator, maior produtividade.



Modelo	TT3840F / TT3880F	TT3840F / TT3880F	
Motor		Sistema hidráulico	
Marca	NH-Iveco	Bomba	Engrenagens
Potência a 2.500 rpm (ISO TR 14396)	55 cv (41 KW) / 75 cv (55 KW)	Vazão / pressão	34,5 l/min
Torque máximo bruto	202 Nm a 1.500 rpm / 258 Nm a 1.500 rpm	Implementos	Categoria I e II
Nº cilindros	3 / 4	Lift-O-Matic	Memória mecânica de posição
Aspiração	natural	Cap. lev. hidr.	1.920 kgf
Cilindrada	2.931 cm³ / 3.908 cm³	Válvula de controle remoto	Standard
Bomba injetora	Rotativa		
Filtro de ar	Seco	Sistema de direção	TT3840F / TT3880F
Refrigeração	Por água	Tipo	Hidráulica
Filtro sedimentador de combustível	Standard		
		Tração dianteira (4x4)	
Embreagem	TT3840F / TT3880F	Acionamento	Mecânico
Material do disco	Cerâmético		
Acionamento	Mecânico	Freios	TT3840F / TT3880F
		Tipo	Multidisco em banho de óleo
Transmissão	TT3840F / TT3880F	Acionamento do freio	Mecânico
Tipo	Parcialmente sincronizada	Pedais duplos interacopláveis tipo	Suspensos
Velocidade frente x ré	8x2	Freio de estacionamento	Mecânico
Super-Redutor	- / 12x3 (opcional)		
Posição das alavancas	Central	Capacidades	TT3840F / TT3880F
		Tanque de combustível	62 l
Bloqueio do diferencial	TT3840F / TT3880F		
Acionamento	Mecânico	Peso	TT3840F / TT3880F
Atuação	Eixo traseiro	Sem operador	2.640 kg / 2.840 kg
Tomada de força	TT3840F / TT3880F	Lastro	TT3840F / TT3880F
Rotação	540 rpm	Lastro dianteiro (opcional)	Suporte e 4 pesos (240 kg total)
Acionamento	Mecânico		
Tipo	Independente	Pneus standard (4x4)	TT3840F / TT3880F
Sistema elétrico	TT3840F / TT3880F	Pneu dianteiro	8 x 18
Bateria	12 V / 88 Ah	Pneu traseiro	14,9 x 24

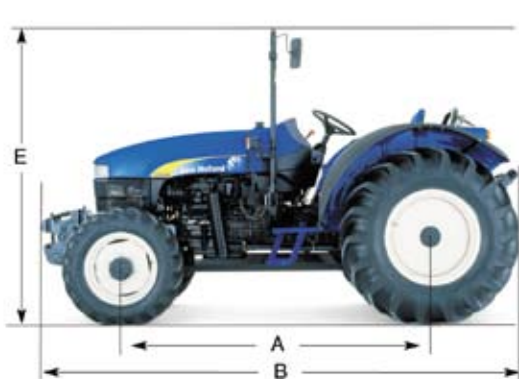

DIMENSÕES GERAIS

A - Distância entre eixos	2.180 mm
B - Comprimento total	3.480 mm
C - Largura total	1.450 mm
D - Vão livre eixo dianteiro	260 mm
E - Altura do solo até o arco	2.130 mm
F - Altura do solo até o volante	1.450 mm



www.newholland.com.br

NEW HOLLAND BRASIL
Av. Juscelino K. de Oliveira, 11.825 - CEP 81450-903
Cidade Industrial - Fone: (41) 2107-7111
Curitiba - Paraná - Brasil

As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste folheto, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximados e estão sujeitos a variações normais dentro das tolerâncias de fabricação.
É política da New Holland o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se a mesma o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. As ilustrações não mostram necessariamente o produto nas condições *standard*. Alguns opcionais são produzidos somente sob encomenda.

BRD 1488 - 04/07 - Impresso no Brasil

NO SEU CONCESSIONÁRIO